


FICHA TÉCNICA

CALÇA ½ ELÁSTICO FIRE WE NR10 - DYNAMO

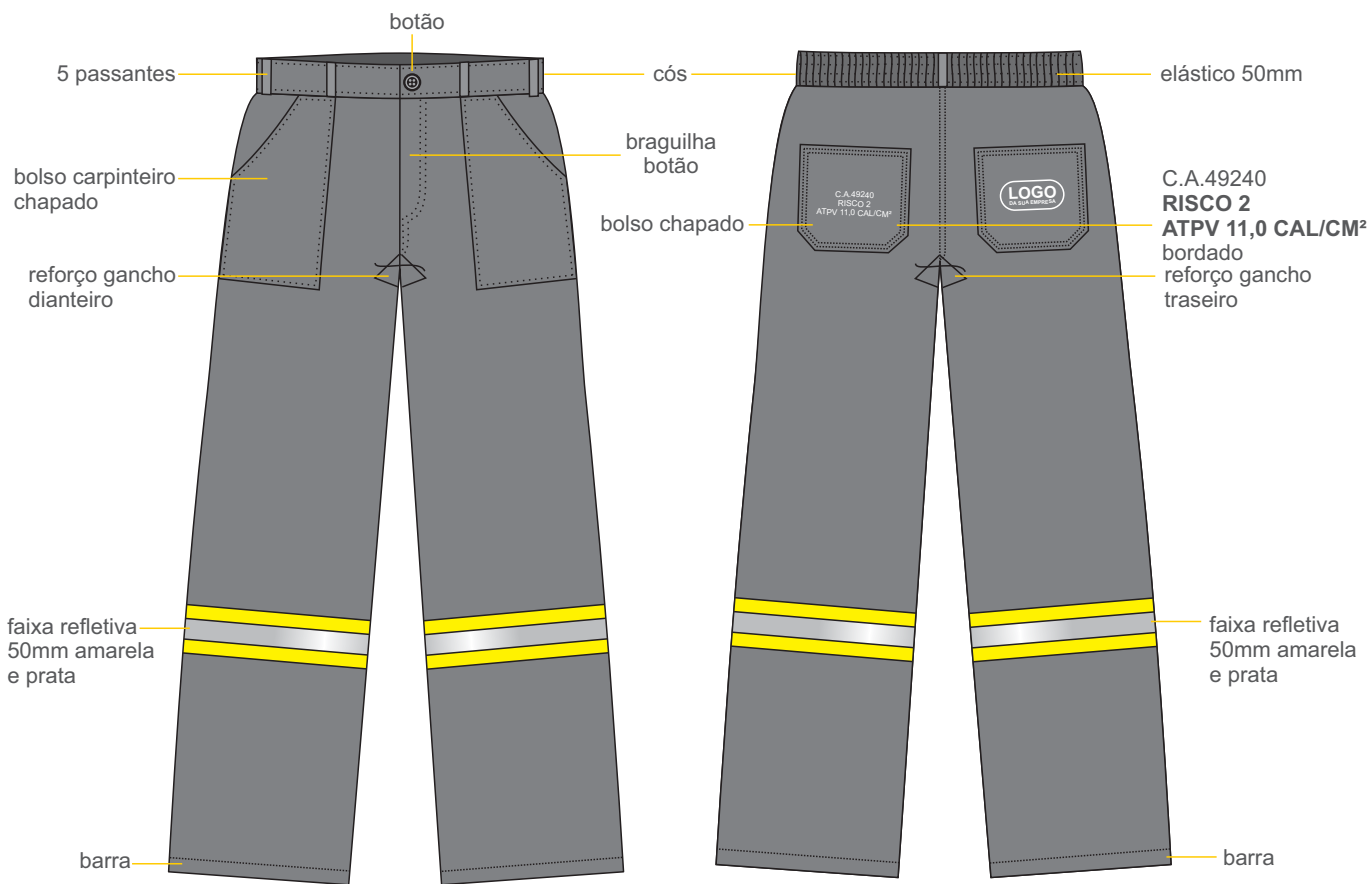

TECIDO	COR	QUANTIDADES			LOGO
Dynamo FR 100% algodão	815 - Cinza	PP _____	G _____	EGG _____	SOLICITE ORÇAMENTO PARA INSERÇÃO DA SUA LOGO NO LOCAL INDICADO NA VESTIMENTA.
		P _____	GG _____	EXXG _____	
		M _____	EG _____		

DESCRIÇÃO: EPI -C.A.49240- Calça Fire **WE**, fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 50mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais tipo carpinteiro, 2 bolsos traseiros chapados, reforço entre pernas, com faixa refletiva, identificação do EPI, RISCO E ATPV silkados, confeccionada com tecido retardante à chama, conforme normas (NFPA2112 e "NFPA70E-NR10")

COMPOSIÇÃO: Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 273 G/M² - 8,6 OZ, utiliza-se linha 100% META ARAMIDA, botões antichama e faixa refletiva.


COSTURARIA: Produto confeccionado, com máquinas industriais de alta performance e qualidade nas costuras. Costurado com linha especial retardante a chama, as costuras são reforçadas atingindo até 4 costuras nas partes de maior esforço. Máquinas utilizadas: Reta\ Interloque\ Pespontadeira\ Galoneira\ Elastiqueira\ Caseadeira\ Botoneira\ Travete\ Alta Frequência\ Seladora.

DETALHES: EPI- ANTICHAMAS: A energia térmica deve ser dissipada da face interna de cada camada de tecido até chegar ao seu limite, garantindo que a Energia incidente no contato com a pele, não exceda a 1,2cal/cm² (Queimadura de 1º grau). Esta vestimenta é desenvolvida para atendimento das normas (NFPA2112 e NFPA70E-NR10). Atende todos os usuários tais como: setor energético, indústria química, petroquímica, tintas e solventes.



FICHA TÉCNICA

CALÇA ½ ELÁSTICO FIRE WE NR10 - DYNAMO

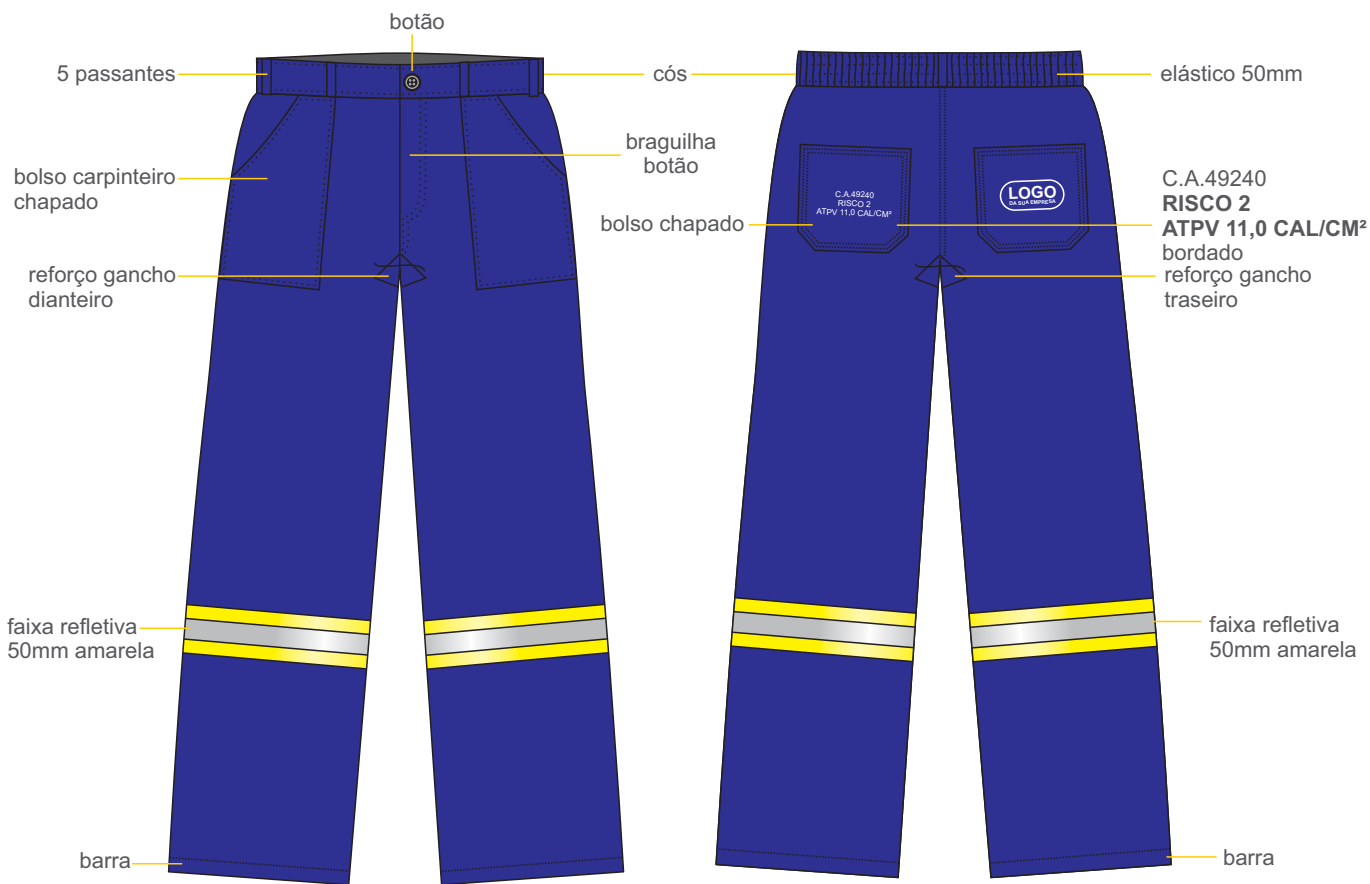

TECIDO	COR	QUANTIDADES			LOGO
Dynamo FR 100% algodão	504 - Azul Royal	PP _____	G _____	EGG _____	SOLICITE ORÇAMENTO PARA INSERÇÃO DA SUA LOGO NO LOCAL INDICADO NA VESTIMENTA.
		P _____	GG _____	EXXG _____	
		M _____	EG _____		

DESCRIÇÃO: EPI -C.A.49240- Calça Fire **WE**, fechamento botão retardante a chama, braguilha botão com proteção, cós traseiro elástico de 50mm, 5 passantes, 2 bolsos frontais tipo carpinteiro, 2 bolsos traseiros chapados, reforço entre pernas, com faixa refletiva, identificação do EPI, RISCO E ATPV silkados, confeccionada com tecido retardante à chama, conforme normas (NFPA2112 e "NFPA70E-NR10")

COMPOSIÇÃO: Confeccionado com tecido retardante à chama, 100% ALGODÃO, 273 G/M² - 8,6 OZ, utiliza-se linha 100% META ARAMIDA, botões antichama e faixa refletiva.

COSTURARIA: Produto confeccionado, com máquinas industriais de alta performance e qualidade nas costuras. Costurado com linha especial retardante a chama, as costuras são reforçadas atingindo até 4 costuras nas partes de maior esforço. Máquinas utilizadas: Reta\ Interloque\ Pespontadeira\ Galoneira\ Elastiqueira\ Caseadeira\ Botoneira\ Travete\ Alta Frequência\ Seladora.

DETALHES: EPI- ANTICHAMAS: A energia térmica deve ser dissipada da face interna de cada camada de tecido até chegar ao seu limite, garantindo que a Energia incidente no contato com a pele, não exceda a 1,2cal/cm² (Queimadura de 1º grau). Esta vestimenta é desenvolvida para atendimento das normas (NFPA2112 e NFPA70E-NR10). Atende todos os usuários tais como: setor energético, indústria química, petroquímica, tintas e solventes.

